CLS 6 CEBW / CLS 6 CEBW70V

Unterputz-Deckenlautsprecher

Einfache Montage

Flexibel anwendbar

Hohe Lautstärke

Durchsetzungsfähig in jeder Situation

Kompakter Deckenlautsprecher mit ballwurfsicherer Frontabdeckung, geeignet für die Installation in Decken jeder Art. Das 130-mm-Chassis mit Hochtonkegel beeindruckt mit druckvollem Klang und einem exzellenten Frequenzumfang. Unser Schnellmontagesystem ermöglicht eine rasche Inbetriebnahme unter Verwendung von Edelstahl-Federbügeln. Die Membran ist wasserabweisend und schützt den Lautsprecher gegen Feuchtigkeit. Geeignet für EVAC-Anwendungen gemäß DIN 60849.

Weitere Anwendungsbereiche können dank des separat erhältlichen Unterputz-Montagekits für solide Wände und Betondecken erschlossen werden.

Funktionen und Highlights

- Geeignet für bündige Deckenmontage
- Langlebiges Metallgehäuse
- Kombinierbar mit jedem Commend 70/100-V-Verstärker der AF-Serie

Das Design oder Spezifikationen von Produkten können sich ohne Vorankündigung aufgrund von Verbesserungen verändern. Irrtum vorbehalten.

CLS 6 CEBW / CLS 6 CEBW70V
Technische Spezifikationen



Technische Daten

Gehäuse:	Metall
Schalldruckpegel:	93 dB (1 W/1 m)
Max. Schalldruckpegel:	101 dB (1 m)
Frequenzgang Lautsprecher:	70 Hz bis 19 kHz (–10 dB)
Lautsprecher-Abstrahlwinkel:	140°
Anschlüsse:	Verbindungsklemme, 4-polig
Farbe:	Weiß (RAL 9010)
Durchmesser Deckenöffnung	140 – 150 mm
Abmessungen (Ø x T):	167 x 62 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	ca. 975 g

Impedanzen und Transformatoranpassung

Produktvariante:	*CLS 6 CEBW*	*CLS 6 CEBW*	*CLS 6 CEBW70V*
Betriebsspannung:	100 V	70 V	70 V
Nennbelastbarkeit:	6 W	3 W	6 W
Impedanz:	1.6 kΩ/3,3 kΩ/ 6,6 kΩ	1.6 kΩ/3,3 kΩ/ 6,6 kΩ	816 Ω/1,6 kΩ/ 3,2 kΩ
Anpasstransformator (Gelb/Rot/Schwarz):	6 W/3 W/1,5 W	3 W/1,5 W/0,75 W	6 W/3 W/1,5 W

Lieferumfang

- Lautsprecher
- Kurzbeschreibung

Zubehör

Unterputz-Montagekit	C-CLS-UPD
Unterputz-Montagekit für Betondecken (Pressform)	C-CLS-UPB

Das Design oder Spezifikationen von Produkten können sich ohne Vorankündigung aufgrund von Verbesserungen verändern. Irrtum vorbehalten.

CLS 6 CEBW / CLS 6 CEBW70V
Installationsanleitung

Montagehinweise

- Montieren Sie das Gerät nicht auf instabilen Wänden oder auf Oberflächen, die das Gewicht des Geräts nicht tragen können.
- Dieses Gerät darf nur von ausgebildetem Fachpersonal und im spannungsfreien Zustand installiert oder ersetzt werden.
- Berücksichtigen Sie bei der Installation, Montage und Konfiguration die jeweiligen geltenden Normen.
- Installieren oder lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und erlauben Sie keinen Personen, die nicht mit dem Gerät oder dessen Anweisungen vertraut sind, den Umgang mit dem Gerät.
- Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die Sicherheitsanforderungen für ES1 (vgl. SELV nach IEC/EN 60950-1) und PS2 (leistungsbegrenzte Stromversorgung) nach IEC/EN 62368-1 erfüllen.

Abmessungen

Abmessungen in mm, kein Maßstab!

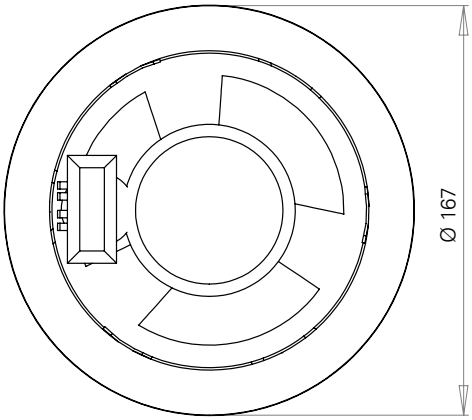

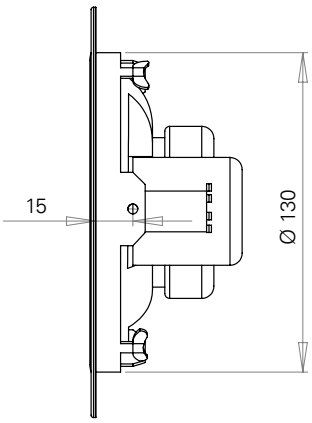

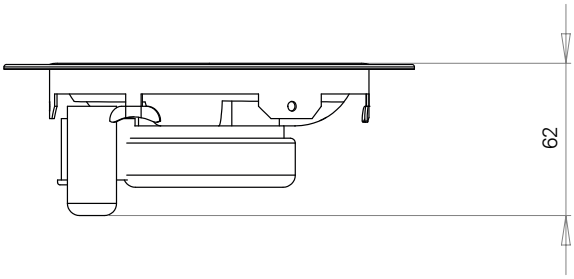

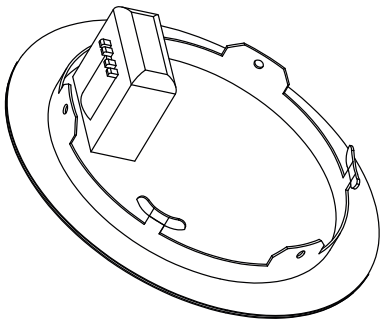

Das Design oder Spezifikationen von Produkten können sich ohne Vorankündigung aufgrund von Verbesserungen verändern. Irrtum vorbehalten.

Qualitätsgeprüft. Verlässlich. Durchdacht.

COMMEND Produkte werden von Commend International in Salzburg, Österreich entwickelt und produziert.

Die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sind nach **EN ISO 9001:2015** zertifiziert.

Technische Daten dienen nur der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. IoIP®, OpenDuplex® und Commend® sind eingetragene Warenzeichen der Commend International GmbH. Alle anderen Markenbezeichnungen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer und wurden nicht explizit gekennzeichnet.

Ein starkes Netzwerk. Weltweit.

COMMEND ist rund um die Welt mit Commend Partnern vor Ort und sorgt mit maßgeschneiderten Intercom Lösungen für mehr Sicherheit und Kommunikation.

www.commend.com